


## Motorkennlinie bei 48V

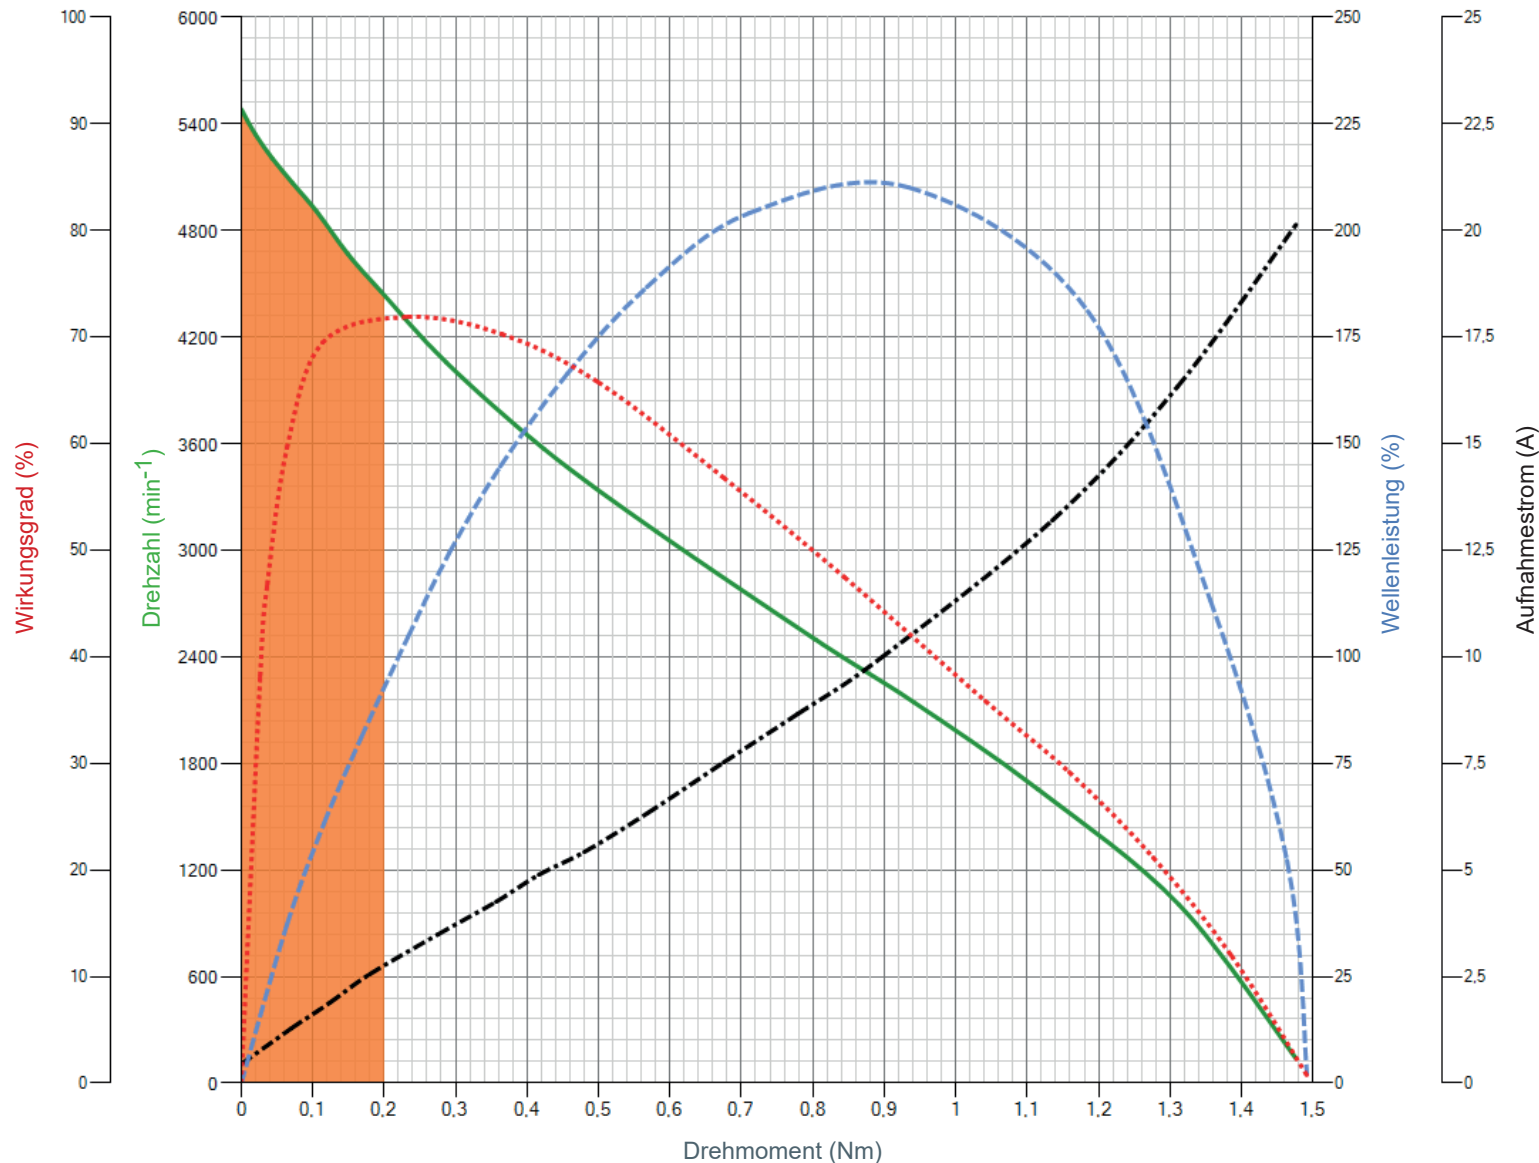

### Einstellungen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Drehrichtung | linkslauf |
| Spannung     | 48 V      |
| Temperatur   | 26°C      |

### Bei Leerlaufdrehzahl

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Drehzahl | 5483 min <sup>-1</sup> |
| Strom    | 0,4 A                  |

### Bei max. Drehmoment

|            |        |
|------------|--------|
| Drehmoment | 1,5 Nm |
| Strom      | 20 A   |

### Bei max. Wirkungsgrad

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Wirkungsgrad   | 72 %                   |
| Drehzahl       | 4292 min <sup>-1</sup> |
| Strom          | 3 A                    |
| Drehmoment     | 0,2 Nm                 |
| Wellenleistung | 105 W                  |

### Bei max. Wellenleistung

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Wellenleistung | 210 W                  |
| Drehzahl       | 2163 min <sup>-1</sup> |
| Strom          | 10,4 A                 |
| Drehmoment     | 0,9 Nm                 |
| Wirkungsgrad   | 42 %                   |

### Bei Drehmoment

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Drehmoment     | 0,2 Nm                 |
| Drehzahl       | 4437 min <sup>-1</sup> |
| Strom          | 2,8 A                  |
| Wellenleistung | 93 W                   |
| Wirkungsgrad   | 72 %                   |