



Schneckengetriebe 4731/4739/4743/4745

Beschreibung

Ein Schneckengetriebe zur Umleitung der Drehbewegung um 90°. Dank des Baukastensystems kann, passend zur benötigten Anbausituation, das Getriebe individuell zusammengesetzt werden. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Einfache und flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.

Besondere Merkmale

- Wartungsfrei
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Baugröße 40 x 40 x 70 mm
- 5 Übersetzungen 1:1, 2:1, 8.5:1, 20:1, 30:1
- Auf Anfrage sind auch andere Übersetzungen möglich
- Achsenabstand 25 mm
- Für den manuellen Betrieb ausgelegt

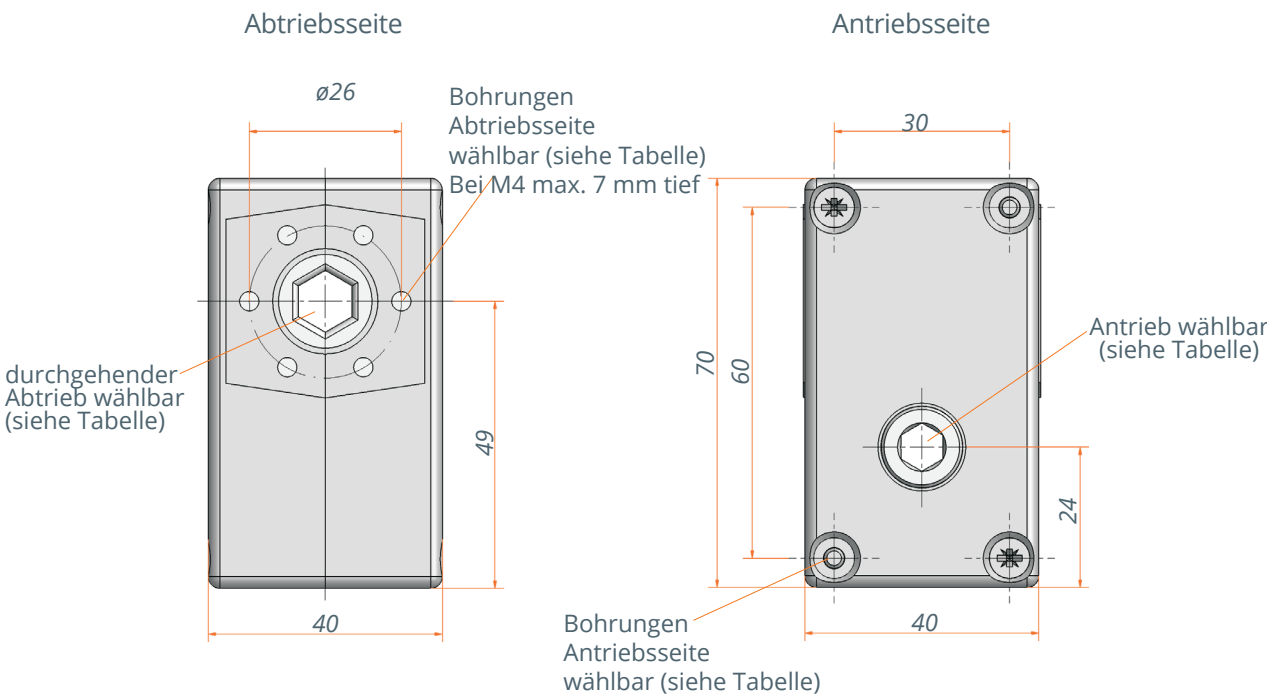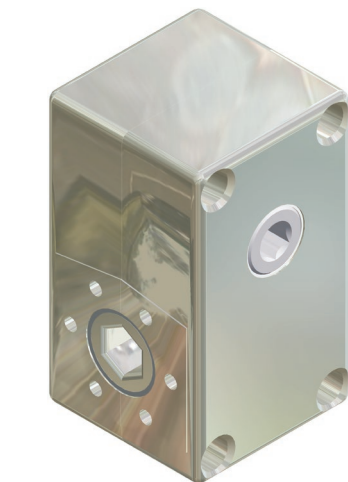

Variantenbildung

Bezeichnung der letzten 4 Stellen der Bestellnummer

Bohrungen Abtriebsseite (siehe Zeichnungen)		Bohrungen Antriebsseite (siehe Zeichnung)			Abtrieb durchgehend (siehe Zeichnung)					Antrieb (siehe Zeichnung)		
3,3 mm	M4*	7 mm	M4	M8	4kt SW10	4kt SW8	Tr14x4 rechts	6kt SW9	6kt SW10	6kt SW6	6kt SW7	4kt SW8
1XXX	2XXX	X1XX	X2XX	X3XX	XX1X	XX2X	XX3X	XX4X	XX5X	XXX1	XXX2	XXX3

* Max. 7 mm tief

Technische Angaben

Baureihe	4731.00-XXXX	4743.00-XXXX	4739.00-XXXX	4742.00-XXXX	4745.00-XXXX
Übersetzung	1:1	2:1	8,5:1	20:1	30:1
Selbsthemmung	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Max. Abtriebsdrehmoment	2 Nm	3 Nm	9 Nm	15 Nm	17 Nm
Vorzugstyp	4731.00-2242	4743.00-2311	4739.00-2311	4742.00-1153	4745.00-2311