



Datenblatt

Kabelhandschalter zur Montage unter der Tischplatte

HSF

Rev 2



MOTION FOR YOUR LIFE



Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.

LOGICDATA übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlbedienung oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte.

LOGICDATA wird zum Zeitpunkt der Lieferung defekte Produkte im Rahmen der Garantiebestimmungen ersetzen bzw. reparieren. Darüberhinaus übernimmt **LOGICDATA** keine Haftung.

Bei Fragen und speziellen Kundenwünschen wenden Sie sich bitte direkt an **LOGICDATA**.

©2011 **LOGICDATA**

www.logicdata.at



Inhalt


1. Features	3
2. Bauform und Abmessungen	3
3. Technische Daten	3
4. Kompatibilität.....	4
5. Bestellcode.....	4
6. Herstellerangaben	4



1. Features

- Super – flaches Design
- Große, angenehm zu bedienende Tasten
- Neuartiges Info Display mit Status Funktion
- Wahlweise Anzeige von cm oder inch (1/10)
- Durch Ausziehmechanismus komplett unter Tisch versenkbar
- Einfache und schnelle Montage an der Tischunterseite (Schrauben im Lieferumfang)

2. Bauform und Abmessungen ¹⁾

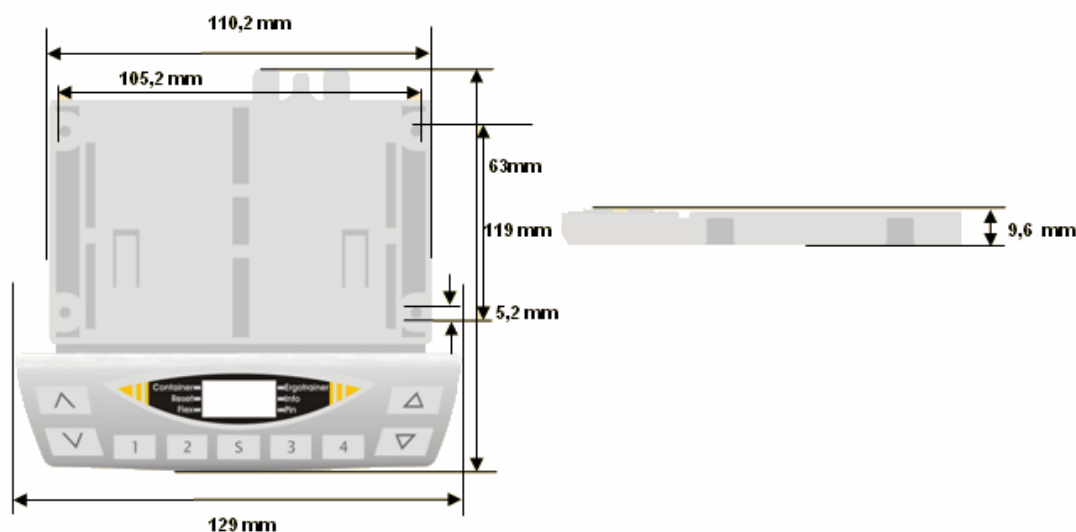

3. Technische Daten ¹⁾

Allgemein

Versorgungsspannung	5VDC ± 10%
Stromaufnahme (Durchschnitt)	75mA
Lebensdauer (Schaltzyklen)	10.000
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Kabellänge	2070 mm ± 50mm
Abmessungen	119 mm x 129 mm x 9,6 mm
Gewicht	0,13 kg (inkl. Kabel)




Info: Die Folie des Bedienelementes kann unter intensiver Einstrahlung von UV-Licht brüchig werden und sich verfärben. Vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung!

1) Abmessungen in mm; Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 c



Pinbelegungen:

Handschalter Stecker



1	HS1	5	HS4
2	HS3	6	+5V
3	n.v.	7	SER_OUT
4	HS2	Schirmung	GND
n.v.	nicht verbunden		

(Pin-Anordnung nach DIN 45329)



Hinweis: Das HSF Handset ist nur für Motorsteuerungen von LOGICDATA geeignet. Achten Sie darauf die Stecker für Handset- und Motoranschluss nicht zu vertauschen, da dies zu Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen kann!

Farbcode: Handset: Blau
Motor: Schwarz

4. Kompatibilität

Das HSF Handset ist zu folgenden Motorsteuerungen kompatibel:

- LogicS-X-XXX
- LogicB-X-XXX
- BasicS-X-XXX
- Compact-X-XXX

5. Bestellcode

- HSF-MDF-4M4-LD

6. Herstellerangaben

LOGICDATA

Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18
A-8530 Deutschlandsberg

Tel.: +43 (0)3462 5198 0

Fax: +43 (0)3462 5198 530

Email: office@logicdata.at

www.logicdata.at