3200.00-0005/0006 t-Rex-I-44-89-L41 S2

Motorkennlinie bei 36 V

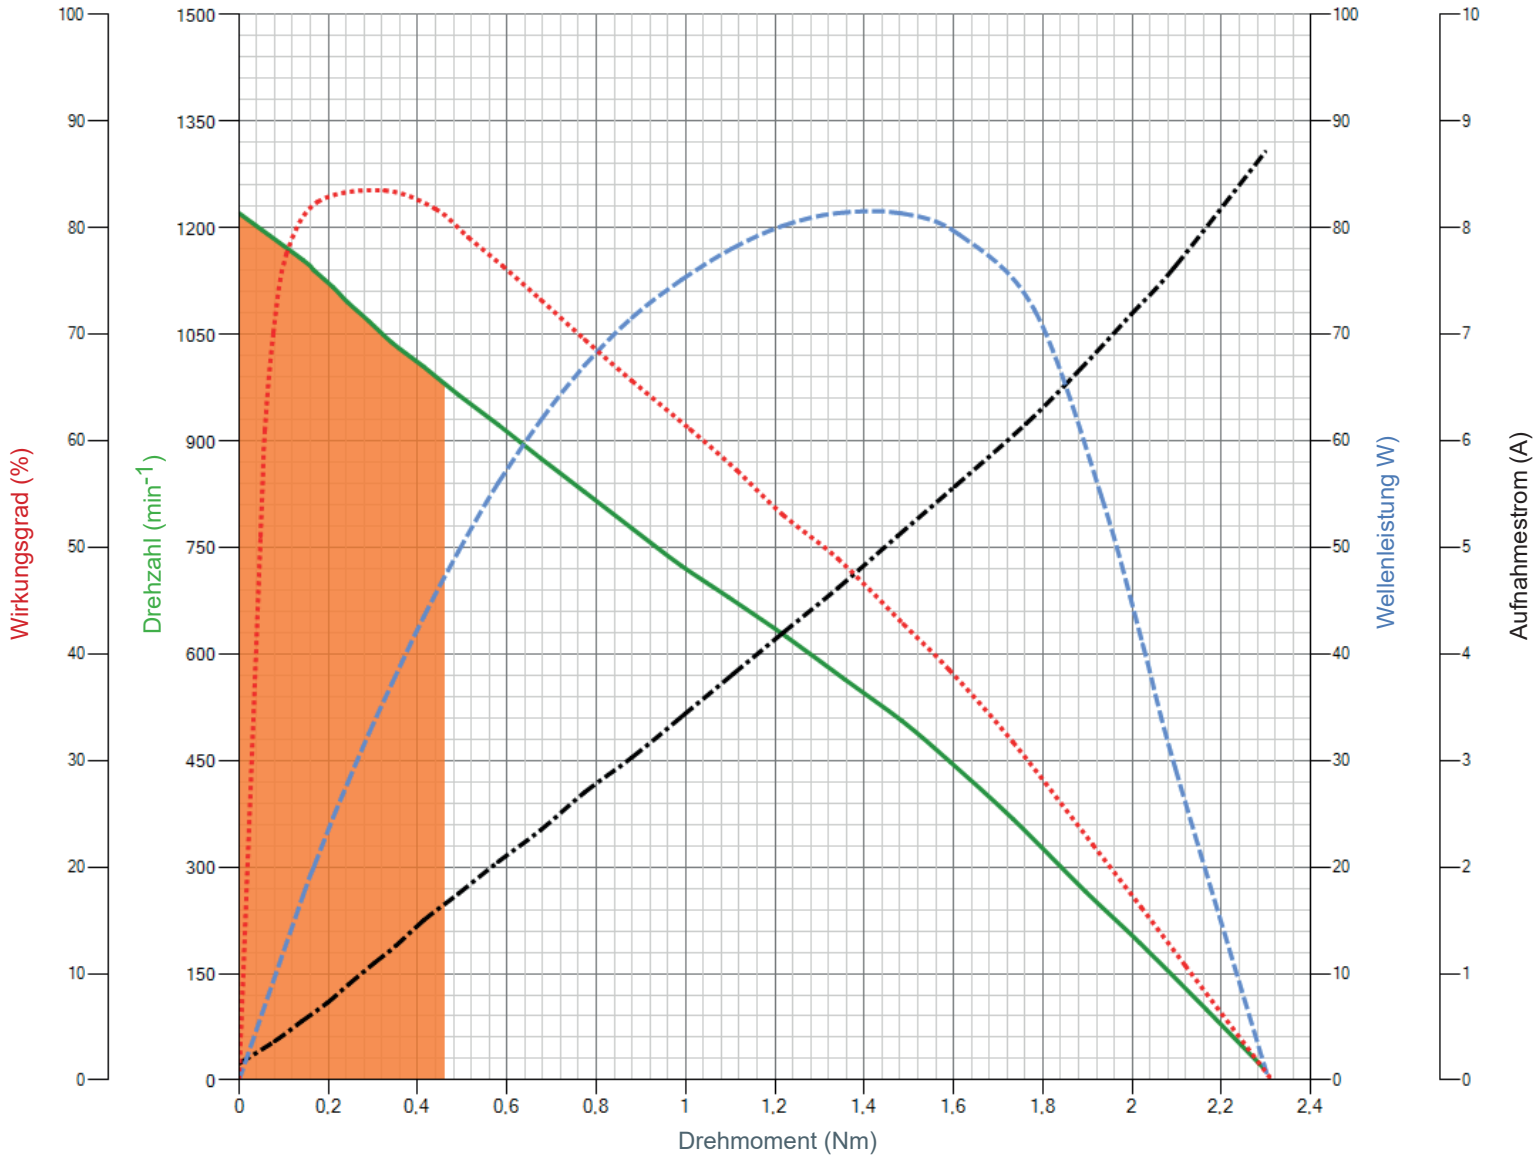

Einstellungen	
Drehrichtung	*rechtslauf*
Spannung	*36 V*
Temperatur	*21°C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*1221 min^{-1}*
Strom	*1,2 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*2,297 Nm*
Strom	*8,7 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*84 %*
Drehzahl	*1048 min^{-1}*
Strom	*1,2 A*
Drehmoment	*0,325 Nm*
Wellenleistung	*36 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*81 W*
Drehzahl	*571 min^{-1}*
Strom	*4,6 A*
Drehmoment	*1,341 Nm*
Wirkungsgrad	*49 %*
Bei Drehmoment	***0.46 Nm***
Drehmoment	*0,46 Nm*
Drehzahl	*981 min^{-1}*
Strom	*1,7 A*
Wellenleistung	*47 W*
Wirkungsgrad	*81 %*

Date: 23.06.2021 II 10:51:00 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)