3200.00-0004

t-Rex-I-44-89-L12 S2

## Motorkennlinie bei 36 V

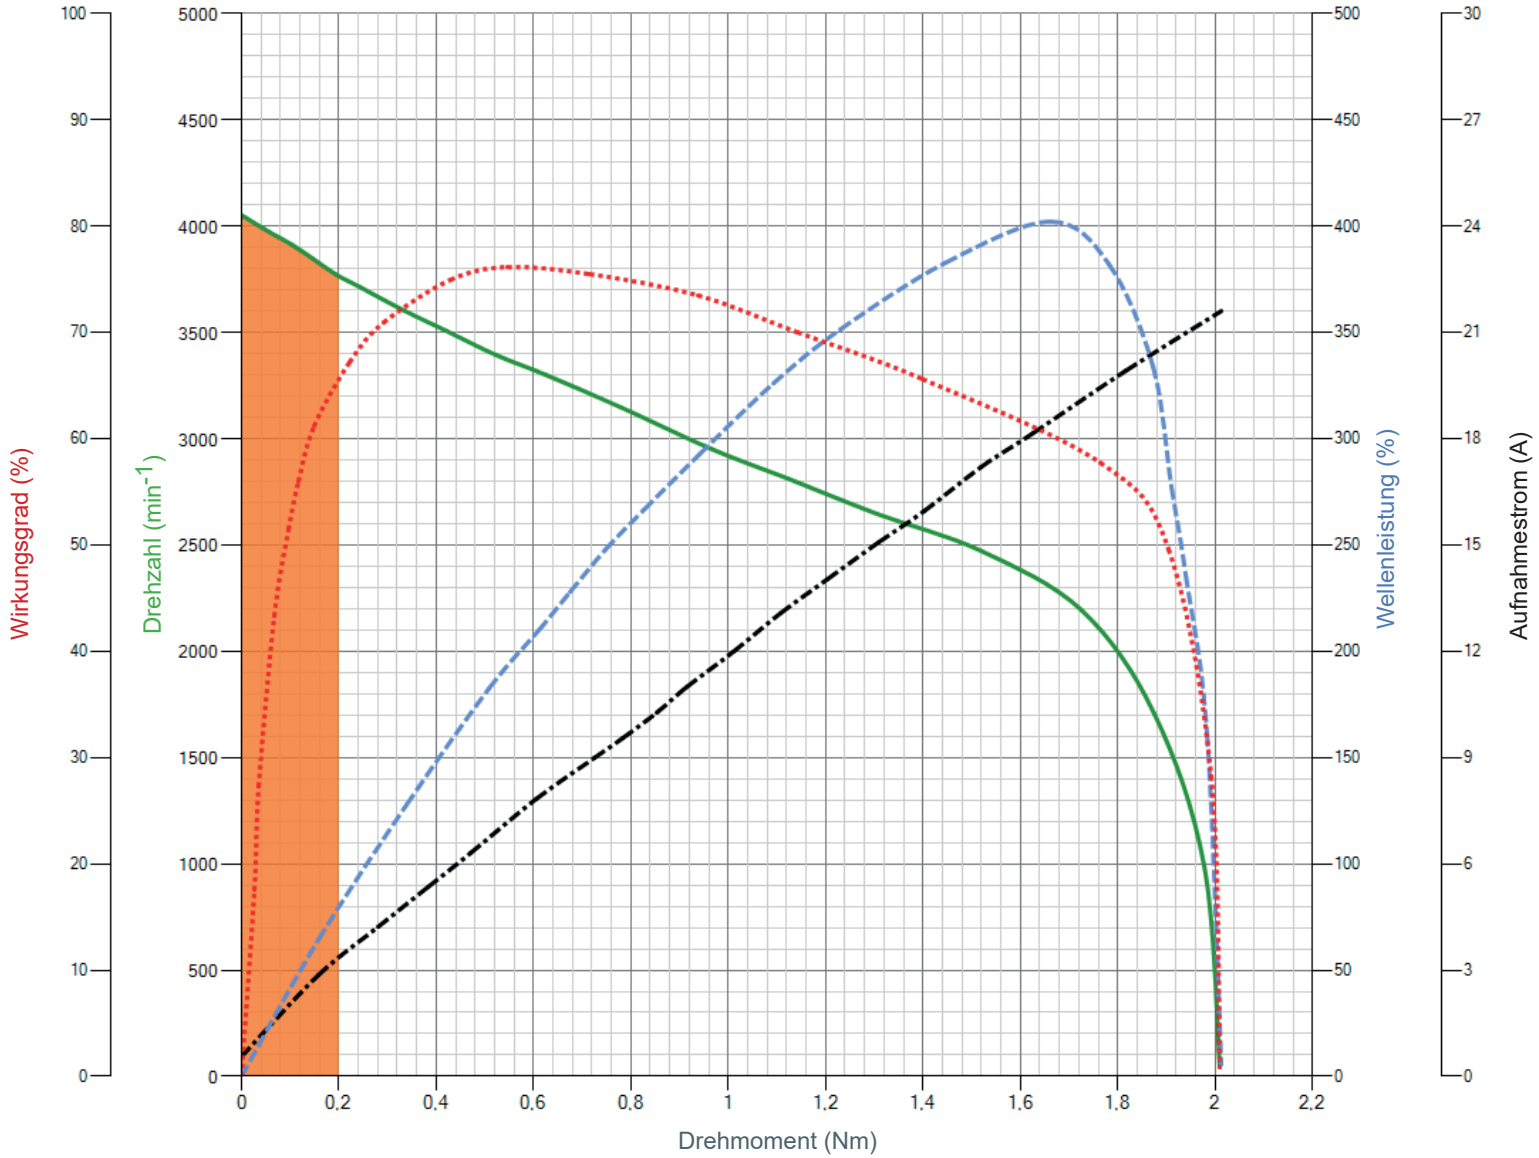


| | |
|---|---|
| ***Einstellungen*** | |
| *Drehrichtung* | *rechtslauf* |
| *Spannung* | *36 V* |
| *Temperatur* | *25 °C* |
| ***Bei Leerlaufdrehzahl*** | |
| *Drehzahl* | *4053 min$^{-1}$* |
| *Strom* | *0,6 A* |
| ***Bei max. Drehmoment*** | |
| *Drehmoment* | *2 Nm* |
| *Strom* | *21,6 A* |
| ***Bei max. Wirkungsgrad*** | |
| *Wirkungsgrad* | *76 %* |
| *Drehzahl* | *3363 min$^{-1}$* |
| *Strom* | *7 A* |
| *Drehmoment* | *0,55 Nm* |
| *Wellenleistung* | *192 W* |
| ***Bei max. Wellenleistung*** | |
| *Wellenleistung* | *402 W* |
| *Drehzahl* | *2304 min$^{-1}$* |
| *Strom* | *18 A* |
| *Drehmoment* | *1,7 Nm* |
| *Wirkungsgrad* | *61 %* |
| ***Bei Drehmoment*** | ***0,2 Nm*** |
| *Drehmoment* | *0,2 Nm* |
| *Drehzahl* | *3767 min$^{-1}$* |
| *Strom* | *3,9 A* |
| *Wellenleistung* | *79 W* |
| *Wirkungsgrad* | *66 %* |

Date: 26.08.2021II10:03:00 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min$^{-1}$) — Wirkungsgrad (%)