3206.00-0005/0003 t-Rex-I-65-86-L36 S2

Motorkennlinie bei 36 V

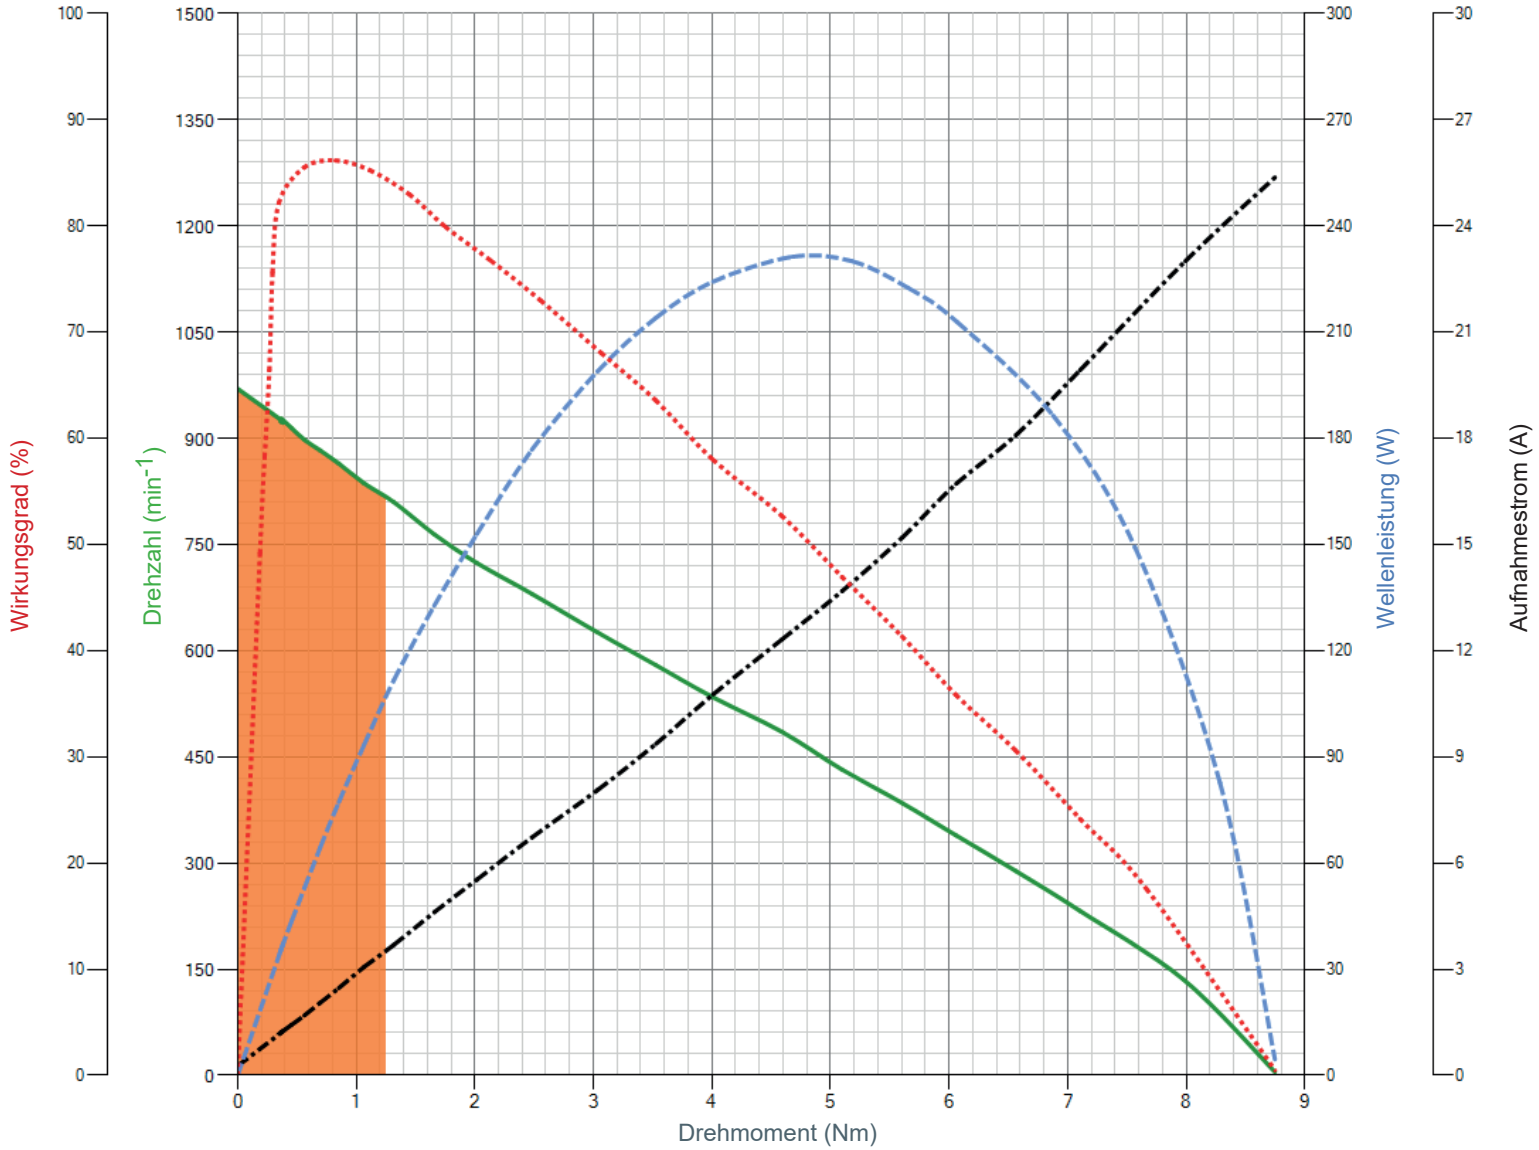

Einstellungen	
Drehrichtung	*linkslauf*
Spannung	*36 V*
Temperatur	*21°C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*970 min^{-1}*
Strom	*0,3 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*8,748 Nm*
Strom	*25,4 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*86 %*
Drehzahl	*868 min^{-1}*
Strom	*2,4 A*
Drehmoment	*0,825 Nm*
Wellenleistung	*75 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*231 W*
Drehzahl	*477 min^{-1}*
Strom	*12,6 A*
Drehmoment	*4,674 Nm*
Wirkungsgrad	*52 %*
Bei Drehmoment	***1.25 Nm***
Drehmoment	*1,25 Nm*
Drehzahl	*817 min^{-1}*
Strom	*3,5 A*
Wellenleistung	*107 W*
Wirkungsgrad	*85 %*

Date: 27.11.2024 II 02:33:31 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)