3200.00-0005/0006 t-Rex-I-44-89-L41 S2

Motorkennlinie bei 48 V

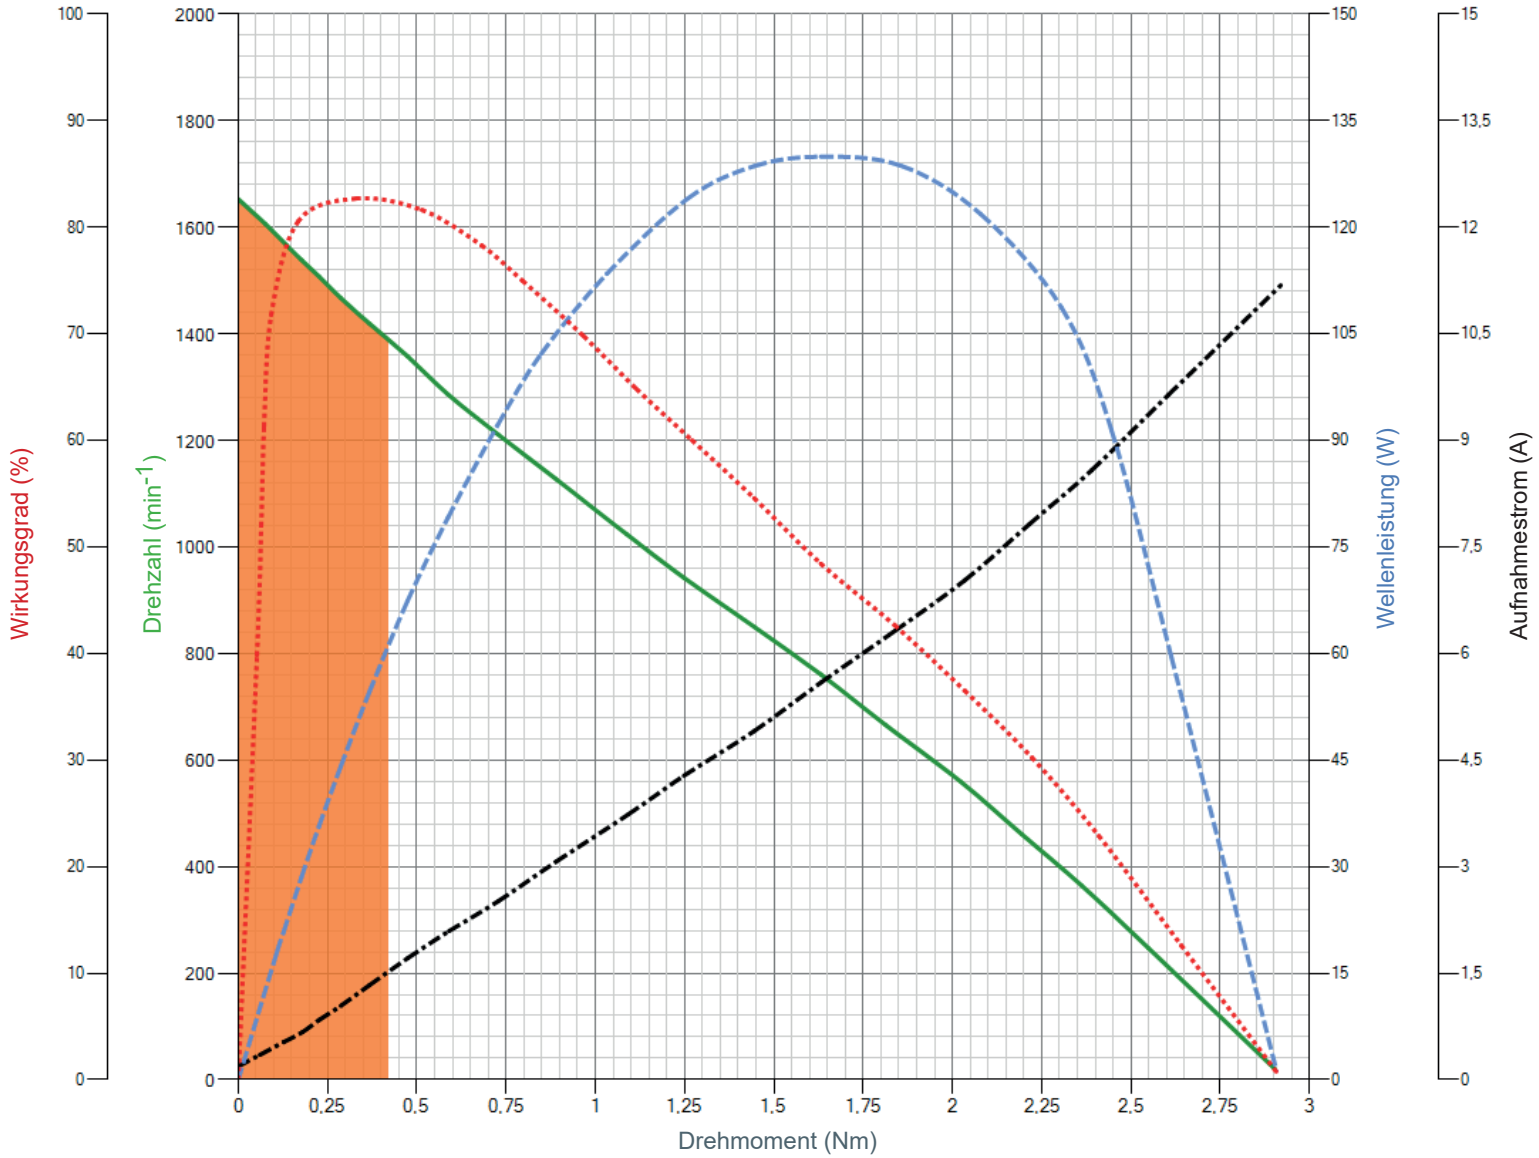

Einstellungen	
Drehrichtung	*rechtslauf*
Spannung	*48 V*
Temperatur	*21 °C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*1653 min^{-1}*
Strom	*0,2 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*2,919 Nm*
Strom	*11,2 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*84 %*
Drehzahl	*1446 min^{-1}*
Strom	*1,19 A*
Drehmoment	*0,327 Nm*
Wellenleistung	*49,4 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*130 W*
Drehzahl	*761 min^{-1}*
Strom	*5,6 A*
Drehmoment	*1,631 Nm*
Wirkungsgrad	*48 %*
Bei Drehmoment	***0.42 Nm***
Drehmoment	*0,42 Nm*
Drehzahl	*1384 min^{-1}*
Strom	*1,5 A*
Wellenleistung	*61 W*
Wirkungsgrad	*83 %*

Date: 26.08.2021 II 10:51:00 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)