3200.00-0005/0006 t-Rex-I-44-89-L41 S2

Motorkennlinie bei 48 V

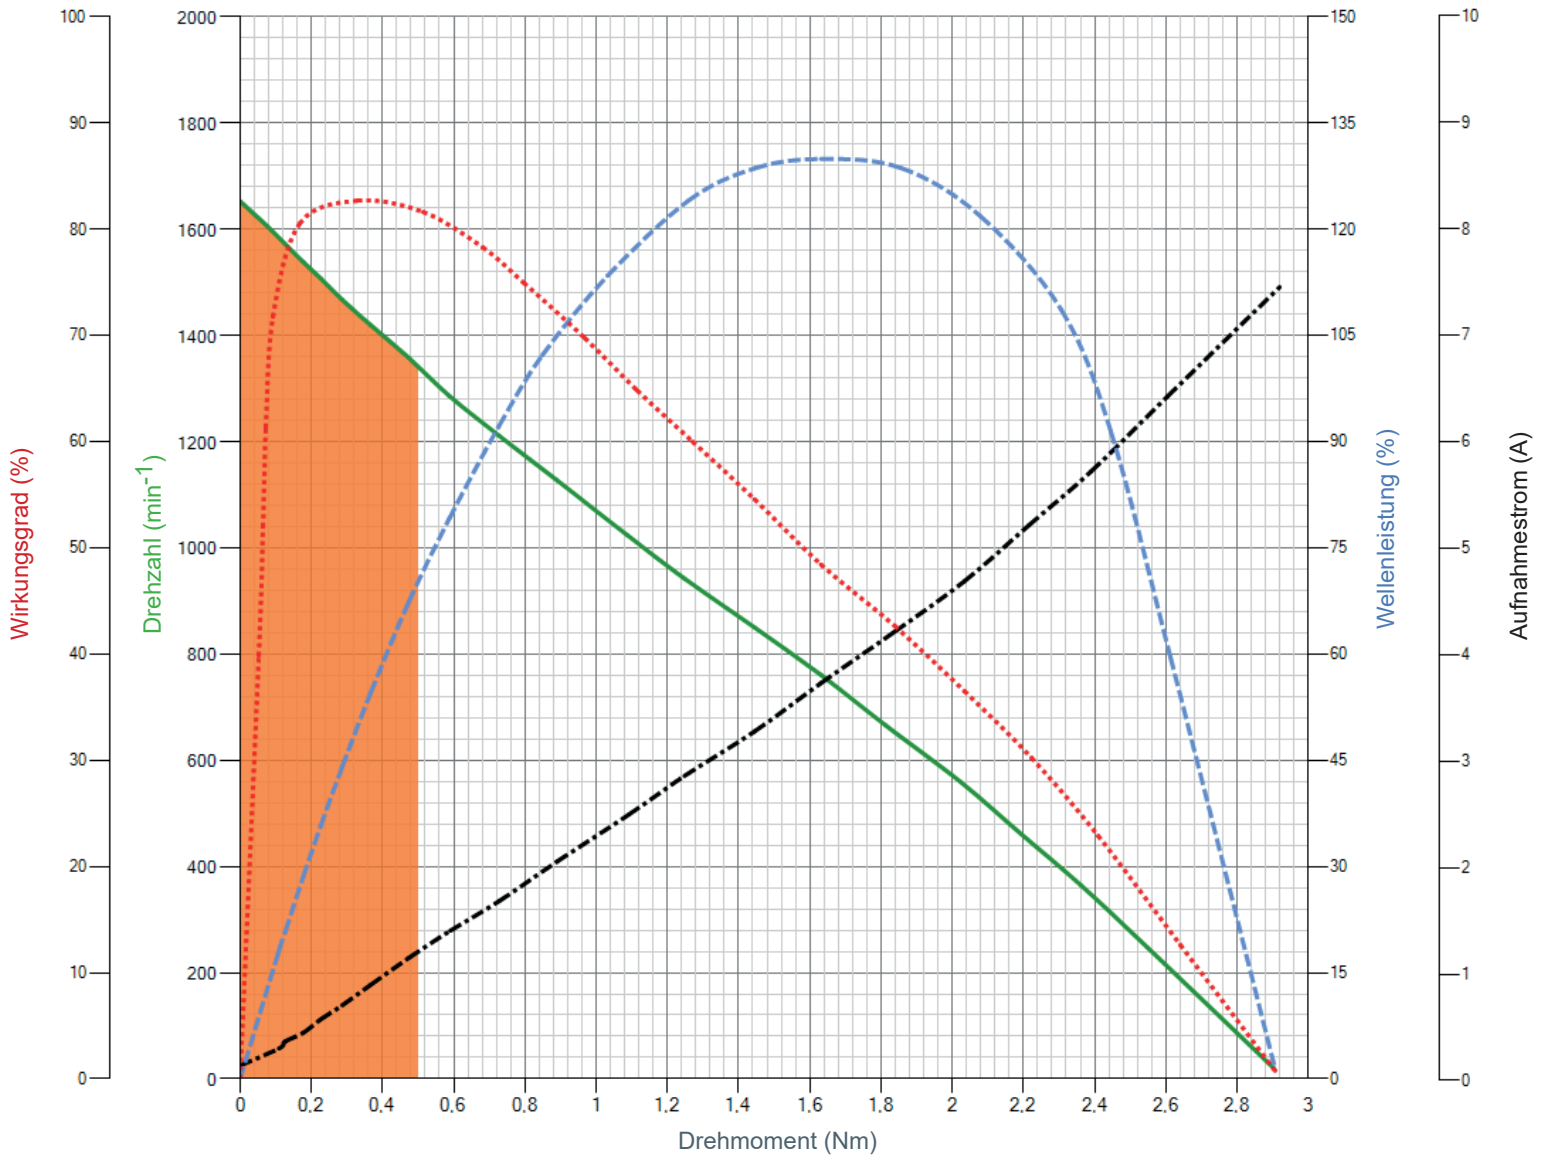

Einstellungen	
Drehrichtung	*rechtslauf*
Spannung	*48 V*
Temperatur	*22,5 °C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*1653 min^{-1}*
Strom	*0,2 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*2,9 Nm*
Strom	*11,2 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*83 %*
Drehzahl	*1631 min^{-1}*
Strom	*0,3 A*
Drehmoment	*0,1 Nm*
Wellenleistung	*15 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*130 W*
Drehzahl	*761 min^{-1}*
Strom	*5,6 A*
Drehmoment	*1,6 Nm*
Wirkungsgrad	*48 %*
Bei Drehmoment	***0.5 Nm***
Drehmoment	*0,5 Nm*
Drehzahl	*1347 min^{-1}*
Strom	*1,7 A*
Wellenleistung	*70 W*
Wirkungsgrad	*82 %*

Date: 23.06.2021II10:51:00 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)