3206.00-0004

t-Rex-I-65-86-H36 S2

Ketterer ANTRIEBE

Motorkennlinie bei 24 V

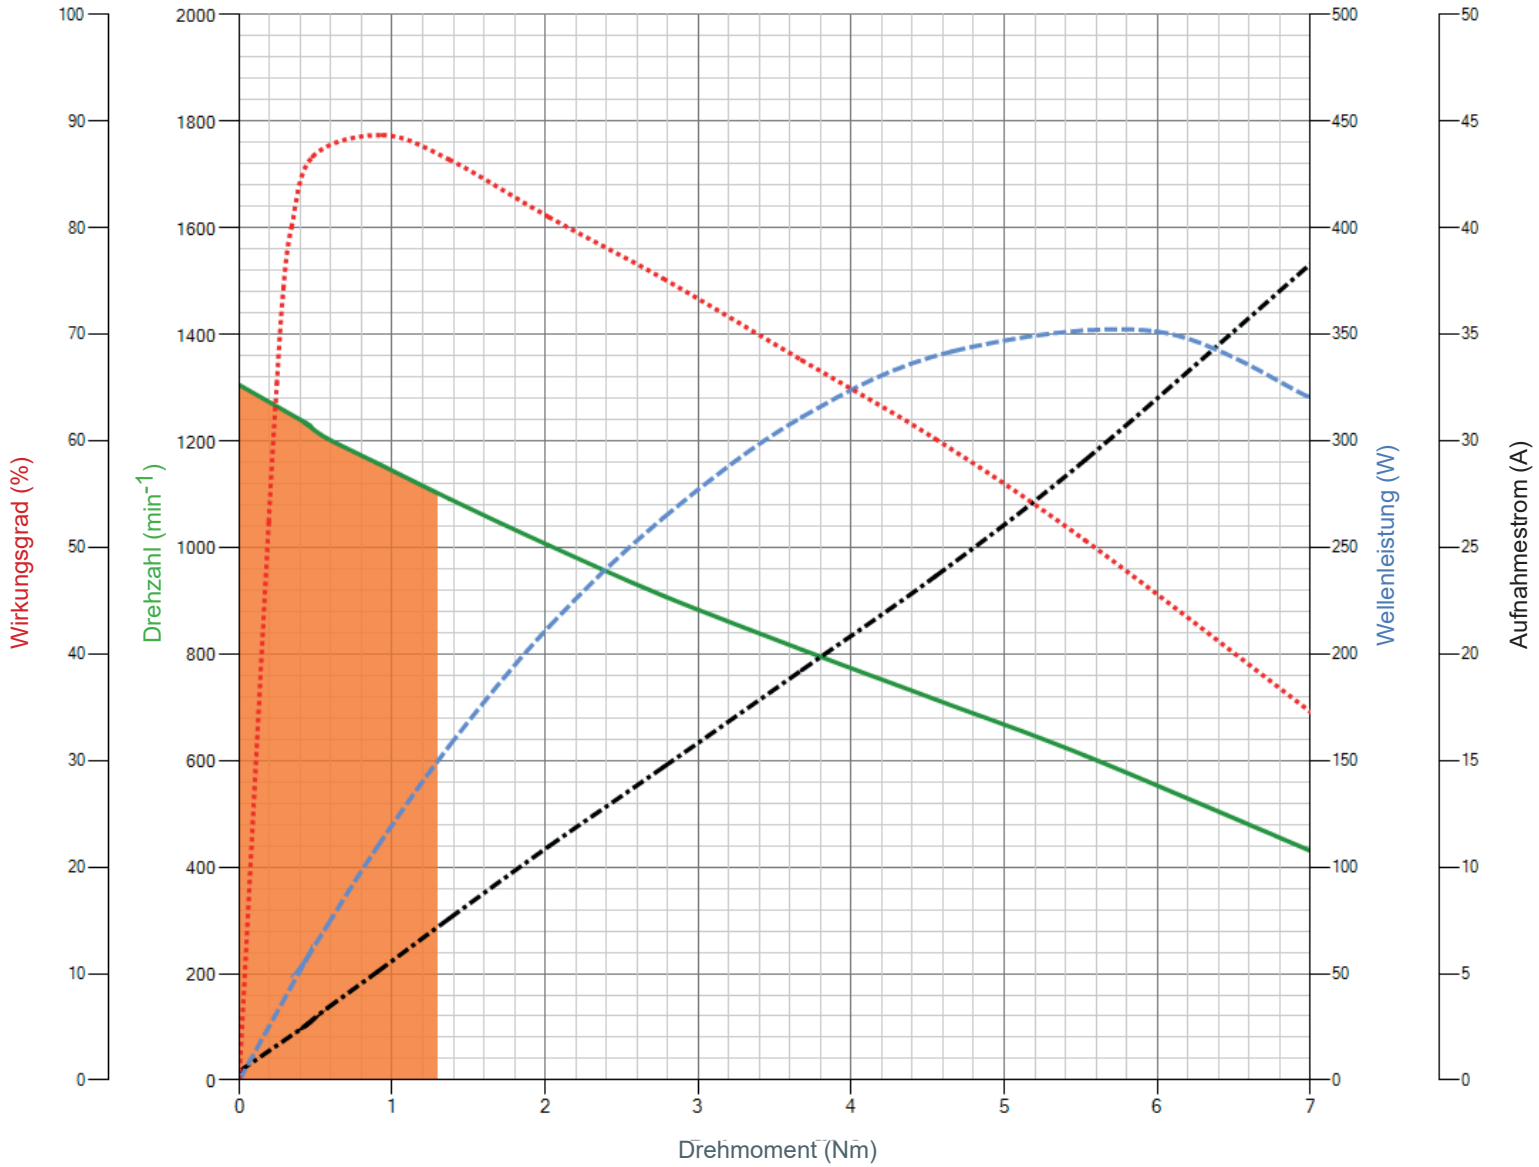

Einstellungen	
Drehrichtung	*linksslauf*
Spannung	*24 V*
Temperatur	*21°C*
Bei Leerlaufdrehzahl	
Drehzahl	*1305 min^{-1}*
Strom	*0,4 A*
Bei max. Drehmoment	
Drehmoment	*7,006 Nm*
Strom	*38 A*
Bei max. Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad	*89 %*
Drehzahl	*1154 min^{-1}*
Strom	*5,3 A*
Drehmoment	*0,936 Nm*
Wellenleistung	*113 W*
Bei max. Wellenleistung	
Wellenleistung	*351 W*
Drehzahl	*561 min^{-1}*
Strom	*31,9 A*
Drehmoment	*5,99 Nm*
Wirkungsgrad	*46 %*
Bei Drehmoment	***1,3 Nm***
Drehmoment	*1,3 Nm*
Drehzahl	*1102 min^{-1}*
Strom	*7,2 A*
Wellenleistung	*150 W*
Wirkungsgrad	*87 %*

Date: 18.09.2024 II 02:52:38 II StA

Aufnahmestrom (A) — Wellenleistung W) — S1 Betrieb — Drehzahl (min^{-1}) — Wirkungsgrad (%)